

NUEVA COLECCIÓN

SILLAS

CATÁLOGO



<http://casadelavitrina.com/>



**INDUSTRIAS
CASA DE LA
VITRINA**
CORRIDORES - VITRINAS
ACCESORIOS - ALUMINIO

**VITRINAJE E
CORRIDORES
ALUMINIO**



Misión

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización con una amplia gama en mobiliario de excelente calidad para el hogar y sector empresarial en general; cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes, contando con personal competente y procesos innovadores que satisfagan sus necesidades.

Visión

Para el año 2020 seremos líderes en la región sur colombiana en fabricación y comercialización de mobiliarios para el hogar y sector empresarial en general. Cumpliendo con los estándares de calidad que satisfagan las expectativas de nuestros clientes.



UN MUNDO DE IDEAS,
UN MUNDO DE POSIBILIDADES



Gran variedad de modelos en:
Vitrinas, persianas, silletería, escritorios,
menajes, estantería y muchos más.

Contamos con un gran departamento de
asesores especializados en diferentes
áreas. Quienes brindaran solución a tus
necesidades.

Servicio de mantenimiento y venta de
componentes para todo tipo de silletería.

A la hora de pagar, no te preocupes. Se reciben todas las tarjetas de crédito.



INDICE

PRESIDENCIALES Y GERENCIALES

ERGOMESH PREMIUM.....	09-10
NEFI.....	11
LIRA.....	12
NOHA.....	13-14
FOX.....	15-16
LIUX.....	17-18
NIX.....	19
BERLIN PLATA.....	20
BERLIN.....	20
SOLEI.....	21
MILAN.....	22
ZARTH.....	23-24
AMY.....	25-26
MANACO.....	27
LONDRES.....	28
LYON.....	29-30
QUATRO.....	31-32
NORUEGA.....	33-34
SEDIA.....	35-36
MAKITA.....	37-38
WINNER.....	39-40
PLAY.....	41-42
JOB.....	43-44
SIDNEY.....	45-46
JAPÓN.....	47-48
KOREA.....	49-50
GRACIA.....	51-52
MANHATTAN.....	53-54
ERGOMESH ECO.....	55-56
VERSALLE.....	57-58
SLIM.....	59
DAYTON.....	60
NIZA.....	61-62
LIBERIA.....	63
APOLO.....	64
DELPHI 2.....	65-66
DAKOTA.....	67

ROMA.....	68
SEUL.....	69
TOKIO.....	70
FLORENCIA.....	71
VERONA.....	71
BRESCIA.....	72
PARMA.....	72
CHECA.....	73
MC LAREN.....	73
MERCEDES.....	74
FERRARI.....	74
WILLIAMS.....	75
NAPOLE.....	75
DUBAI.....	77
ALEMANIA.....	78
BOSS.....	79
LUA.....	80
SEDIA.....	81
BASIC.....	82
NEPAL.....	83
CLASSIC.....	84
BREMEN.....	85
LEXUS.....	86
MADRID.....	87
ITALIA.....	88
ZAIRE.....	89
CAIRO.....	89
PARIS.....	90
ROMA.....	91
FRANCIA.....	92
CROMO.....	93
BELGICA.....	93
TURIN.....	94
PALERMO.....	94
NIKE.....	95
CANADA.....	95
DAYTONA.....	96
RUMANIA.....	97
SINGAPUR.....	98
SUECIA.....	99
BOON.....	99
ATENAS.....	100
TIBET.....	100
VERSALLES.....	101

MARSELLA.....	101
BELGICA.....	102
YACARTA.....	102
CONGO.....	103
MADRID.....	103
SUIZA.....	104
LACIO.....	105

EJECUTIVAS

THINKS.....	107
VENUS.....	108
ORLANDO.....	109
ONIX.....	110
STUHL.....	111
HOLANDA.....	112
STAY.....	113
CANADA.....	114
MUK.....	115
BILL.....	116
DELPHI.....	117
ESCOCIA.....	118
SALLY.....	119
ATLANTIS.....	120
FONE.....	121
CONGO.....	122
TORONTO.....	123
ATLAS.....	124
NILO.....	125
ZEIT.....	126
TRIPOLI.....	127
IRLANDA.....	128
TURQUIA.....	129
SPICE.....	130
SHAPE.....	131
BERLIN.....	132
ZAIRE.....	132
BELGICA.....	133
NEPAL.....	133
NIKE.....	134
LIVORNO.....	134
SUECIA.....	135
BOON.....	135
ATENAS.....	136
TORONTO.....	136

HOLANDA.....	137
ESPAÑA.....	137
YACARTA.....	138
IRLANDA.....	138

OPERATIVAS

SIAM.....	139
MALBA.....	140
BUTTERFLY.....	141
PRISMA.....	142
ONDA.....	143
MALI.....	144
MALIBU.....	145
MOVIE.....	146
ORION.....	147
MAUI.....	148

INTERLOCUTORAS

FRESIA.....	149
TIG.....	149
FENIX.....	150
MOVIE.....	150
QUATRO.....	151
PINKO.....	151
ISO-NET.....	152
BUTTERFLY.....	153
EVA.....	154
CAT.....	154
EROS.....	155
ARY.....	155
BALI.....	156
MALBA.....	156
KIRO.....	157
SIDNEY.....	157
JAPÓN.....	158
KOREA.....	158
GRECIA.....	159
LONDRES.....	159
NAPOLES.....	160
BERLIN.....	160
ITALIA.....	161
ZAIRE.....	161
CAIRO.....	162
PARIS.....	162

ROMA	163
FRANCIA	163
SPICE	164
SOLEI	165
MONACO	166
SLIM	167
BELGICA	167
DELPHI 2	168
APOLO	168
ALEMANIA	169
BOSS	169
LUA	170
NEPAL	170
ATLANTIS	171
TURQUIA	171
POLO	172
PISSA	172
SOFT	173
VIVA	174
NOVA-ISO	174
PRISMA	175
MALI	176
ORION	176
NIKE	177
GENOVA	177
LIVORNO	178
ATENAS	178
TIBET	179
TORONTO	179
MONTREAL	180
YACARTA	180
IRLANDA	181
CONGO	181
LACIO	182
SPEED	182
VENUS	183
ISÓCELES	183

UNIVERSITARIAS

VIGO	184
ISO-NET	184
PRISMA	185
FOLDY	185
ISOCELES	186

BUTTERFLY	186
RISMA	187
ORION	187

BUTACO

WORK	188
------------	-----

SOFÁ

CONFORT	189
RELAX	189

PEDESTAL

BUTTERFLY	190
MALBA	190
ORION	190

BAR/CAJERA

AIR	191
MIU	192
KIEL	192
TRIBECA	193
BALI	194
BUTTERFLY	194
ROYAL	195
LUXOR	195
POP	196
BRAND	196
ASTER	197
CLOE	197
NEON	198
SWAN	198
LIA	199

HOTEL/RESTAURANT

HIMALAYA	199
VIENTO	200
AMBAR	200
RIVER	201
SUA	201
EMA	202
TEREK	202
BRENDA	203
MOON	203
EAMES	204

SWING SEDIA	205
SWING SLITTA	205
THOMAS	206
MANDELA	206
ALPES	207
GANDHY	207
CAPE TOWN	208

AUDITORIO/EDUCATIVAS

AUDITORIO	209
ECCO-IN	210
NOVA-IN	211
SVELTA-IN	212
OPERA-IN	213

CINE

ECCOCINE-IN	214
AVANT MAX-IN	215
OPTIMA-IN	216
VERONA-IN	217
BABYLON XLP	218
RIO-IN	219
TURIN-IN	220

CINEMA HAUSE

MILANO-IN	221
NIZA-IN	222
EUPHORIA-IN	223
TITANIKA-IN	224
LUCCA-IN	225

HOSPITALARIOS


MILANO HELP-IN	226
LÉTO-IN	226

TANDEMS

AEROPUERTO SIN TAPIZ	227
AEROPUERTO CON MESA	227
AEROPUERTO CON TAPIZ	228
AEROPUERTO con tapiz + mesa	228
AEROPUERTO SIN ESPALDAR	229
PRISMA	229
ISOCELES	230
ISOCELES espaldar malla	230

ZAFIRO	231
BUTTERFLY	231
ISOSPED	232
SPEED	232
ORION	233
VENECIA	233
VENUS	234
VENUS TAPIZ	234

Somos los
mayores distribuidores
comercial de la región

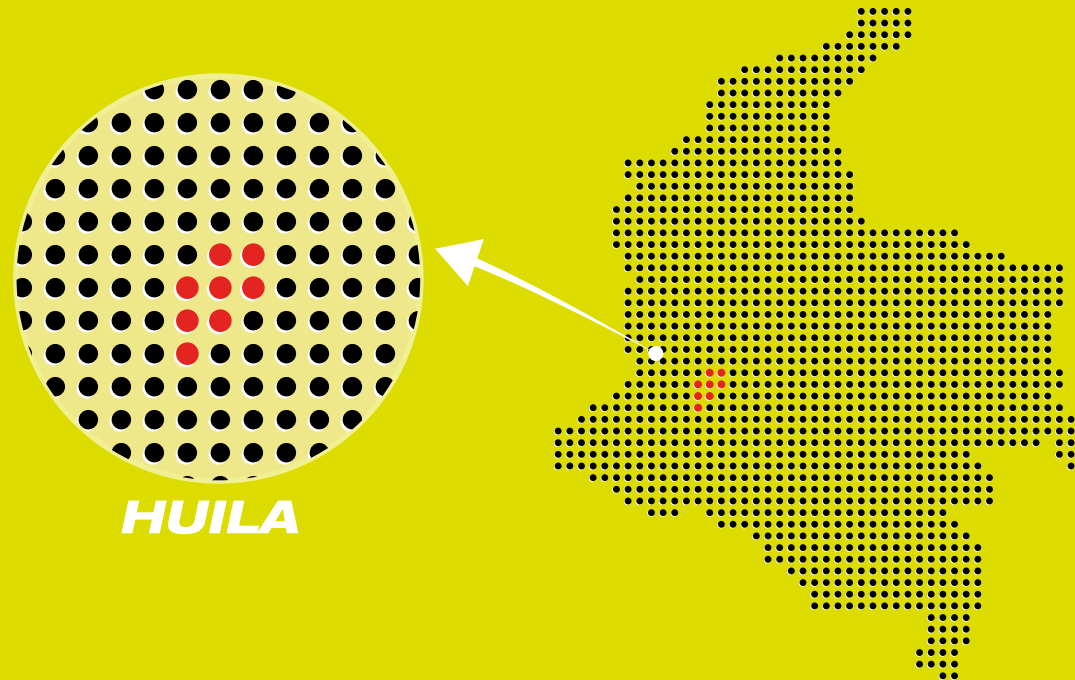

HUILA




DISEÑAMOS Y CREAMOS **TUS IDEAS**




www.casadelavitrina.com

Cra 3 No. 10-57 Esq. Neiva / Conmutador 8 72 14 60




UP - DOWN

Espaldar regulable en altura.



APOYO LUMBAR

Regula el apoyo que brinda la silla a la zona lumbar, en altura y profundidad.




RECLINACIÓN (SYNCRO)

Brazos regulables en altura, ángulo y profundidad.




CABECERO

Regulables en Altura, ángulo



BRAZOS



Regulables en altura.




Regulables en profundidad.



Regulables en ángulo.

SLIDER



Regula la profundidad del asiento respecto al espaldar



- **SEMIRECLINABLE**
Mecanismo con perilla de regulación de tensión, sin bloqueo de posición.
- **CONTACTO PERMANENTE**
Mecanismo controlado mediante tres perillas que regulan altura, Inclínación y profundidad del espaldar.
- **CONTACTO PERMANENTE AVANZADO**
Mecanismo accionado por 2 mandos que controlan inclinación del espaldar y altura de la silla. Adicionalmente cuenta con una perilla que regula la altura del espaldar
- **3 PALANCAS**
Mecanismo 3 mandos que controlan inclinación del espaldar, altura de la silla y ángulo de inclinación del asiento. Adicionalmente cuenta con una perilla que regula la altura del espaldar.
- **SYNCRO**
Mecanismo que regula el ángulo de inclinación del asiento y espaldar simultáneamente en diferentes bloqueos (2, 3, o 4 bloqueos dependiendo del modelo). Este mecanismo cuenta con sistema anti-retorno que no permite que la silla se desbloquee sin haber accionado el seguro.
- **BASCULANTE**
Mecanismo accionado por un mando que permite regular la altura de la silla y la inclinación del espaldar (únicamente bloqueo a 90°) en posición de bloqueo.

* Todos los mecanismos cuentan con mando para elevar la silla mediante cilindro de gas *



Perchero accesorio,
para colgar sacos
Detrás del espaldar.



Up and Down que
Permite graduar el espaldar
en un rango de 6cm
mediante 4 bloqueos



Perilla que regula la
tensión de la
sincronización del
espaldar



Cabecero regulable
en altura y ángulo



Brazo 3D-PU, regulable



Palanca multi-proposito que
controla las 3 funciones
principales de la silla
(altura, reclinar y slider)

Rueda Goma 60 mm

Base Cromo 70 cm



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Malla, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulable en altura

ASIENTO


Marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulación de profundidad mediante slider (5,5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y Sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura aluminio, PAD inyectada en polipropileno. Graduable en 5 posiciones de altura (9,5cm), Ángulo y Profundidad (5,5cm).



Perchero accesorio,
para colgar sacos
detrás del respaldo.



Brazo 3D-PU, regulable
en altura y ángulo.



Up and Down que
Permite graduar el respaldo
en un rango de 6cm
mediante 4 bloqueos



Palanca multi-proposito que
Controla las 3 funciones
Principales de la silla
(Altura, reclinar y slider)



Perilla que regula la
tensión de la
sincronización del
respaldar



Base Cromo 70 cm

Rueda Goma 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulable en altura

ASIENTO

Marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulación de profundidad mediante slider (5,5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura aluminio, PAD inyectada en PP graduable en 5 posiciones de altura (9,5cm), ángulo y Profundidad (5,5cm).



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Malla, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada, apoyo lumbar regulable en altura 7 posiciones y en profundidad.

ASIENTO

Asiento en cascada, tapizado en malla de nylon tensada, regulación de profundidad mediante slider (6,5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en 6 Posiciones de altura (7cm), ángulo, 5 posiciones Profundidad (6,5 cm) y ancho.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Marco perimetral inyectado en nylon, tapizado en malla de nylon tensada. Regulable en profundidad (4cm) mediante Slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Inyectados en PP, graduables en ángulo y en 5 posiciones de altura (8cm)



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en paño y espuma, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada, apoyo lumbar inyectado en PU, regulable en altura 5 posiciones.

ASIENTO

Asiento en cascada, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulación de profundidad mediante slider (5,5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en 8 posiciones de altura (8cm), 3 ángulos y 5 posiciones profundidad (4 cm).



CARACTERÍSTICAS



COLORES

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada, apoyo lumbar inyectado en PU, regulable en altura 5 posiciones.

ASIENTO

Asiento en cascada, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulación de profundidad mediante slider (5,5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en 8 Posiciones de altura (8cm), 3 ángulos y 5 posiciones Profundidad (4 cm).





CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Malla, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Marco en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulación de profundidad mediante slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura y ancho.



Soporte lumbar acolchado regulable en profundidad.



Cabecero opcional, regulable en altura y ángulo.



Mecanismo Syncro 4 bloqueos con antishock y Slider.



Base Cromada 70 cm

Rueda Goma 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Marco en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulación de profundidad mediante slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura y ancho.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Paño, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura (7,5cm).

ASIENTO

Asiento en malla con asiento plástico externo, regulación de profundidad mediante slider. Espuma Inyectada en versión Presidente.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura (6.5cm) con 3 posiciones de bloqueo.



Base Aluminio 70 cm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura (7,5cm).

ASIENTO

Asiento en malla con asiento plástico externo, regulación de profundidad mediante slider. Espuma Inyectada en versión Presidente.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura (6.5cm) con 3 posiciones de bloqueo.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en nylon tensada, apoyo lumbar inyectado en PU, regulable en altura 6 posiciones.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla de nylon, regulación de profundidad mediante slider (5,5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en 4 posiciones de altura (8cm), 3 ángulos y 10 posiciones Profundidad (4 cm).

BERLIN PLATA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad,

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 5 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura y angulo.

BERLIN

INTERLOCUTOR



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad,

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en cuero, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura (Cremallera).

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulación de profundidad mediante slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura, ancho y ángulo.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado malla, regulable en altura y ángulo, opcional versión presidente.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado malla tras lúcida o tapizado en paño con espuma inyectada

MECANISMO

Mec basculante I bloqueo 90° y contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PP graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en paño y espuma, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en poliester tensada, apoyo lumbar regulable en altura (8cm)

ASIENTO

Tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con tres posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura (7cm).



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en poliéster tensada, apoyo lumbar regulable en altura (8cm)

ASIENTO

Tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura (7cm).



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Inyectado en PP, en malla poliéster tensada, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en poliéster tensada, apoyo lumbar fijo.

ASIENTO

Tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo contacto permanente avanzado con regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura (8.5cm).



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en nylon, malla en poliéster tensada, apoyo lumbar fijo.

ASIENTO

Tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo contacto permanente avanzado con regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura (8.5cm).

MONACO | LINEA PREMIUM

PRESIDENTE



Base Aluminio 70 cm



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Malla, regulable en altura y angulo.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada y soporte lumbar tapizado regulable en altura (3cm) y profundidad (2cm).

ASIENTO

Marco perimetral inyectado en nylon, tapizado en tela con asiento externo en PP.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Inyectados en PP, graduables en altura y ancho.



Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado malla, regulable en altura y ángulo, opcional versión presidente.

ESPALEAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte Lumbar Regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PP regulables en altura, ancho y giro.




LYON | LINEA PREMIUM

PRESIDENTE



ESPALDAR
ALTO OPCIONAL



BRAZO
FIJO



MECANISMO
SYNCRO 4
BLOQUEOS



COBERTOR EN
CUERO SINTÉTICO

Base Aluminio 64 cm

Rueda Goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS COLORES

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral en metal cromado, tapizado en cuero sintético.

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas

BRAZOS

Estructura metálica cromada con cobertor en cuero sintético

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral en metal cromado, tapizado en cuero sintético.

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con cuatro posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura Metálica cromada con cobertor en Cuero Sintético

QUATRO

LINEA PREMIUM

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Malla, regulable en altura y ángulo.

ESPAJDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulable en altura (6.5cm)

ASIENTO

Marco perimetral inyectado en nylon, tapizada en paño, regulación en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Inyectados en PU graduable en altura (7,5cm), ángulos y posiciones Profundidad (5 cm).



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulable en altura (6.5cm)

ASIENTO

Marco perimetral inyectado en nylon, tapizada en paño, regulación en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Inyectados en PU graduable en altura (7,5cm), ángulos y posiciones Profundidad (5 cm).



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Textil y espuma, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura de (9cm)

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 2 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura en PP, PAD en PU graduable en altura (7.2cm)

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliester tensada. Soporte lumbar regulable en altura de (9cm)

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 2 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura en PP, PAD en PU graduable en altura (7.2cm)

SEDIA | LINEA PREMIUM

PRESIDENTE



Espaldar y asiento tapizados en tapiz cuero sintético.

Brazo regulable en altura.

Mecanismo Syncro con bloqueo en 4 posiciones.

Rueda Nylon 60 mm

Base Aluminio 70cm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto Tapizado en cuero Sintético negro

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PP graduable en altura 5 posiciones (7.2cm).

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, Tapizado en cuero sintético negro.

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PP graduable en altura 5 posiciones (7.2cm).



Base Nylon y Cromada 64cm



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Textil y espuma, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mec Contacto permanente avanzado, anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura en PU graduable en altura.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



Apoyo lumbar
inyectado en
PU.
regulable en altura.



Mecanismo syncro,
con dos posiciones
de bloqueo, sistema
Anti-retorno y con
opción de Slider.



Brazo regulable en
altura, con PAD en
PU.

Rueda Nylon 50 mm

Base Nylon o cromada 70 cm



CARACTERÍSTICAS ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mec Contacto permanente avanzado, anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura en PU graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en malla tensada, regulable en altura

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura



Apoyo lumbar
inyectado en
PU.
regulable en altura.



Mecanismo Syncro
4 bloqueos con
antishock. y Slider.



Brazo regulable en
altura, con PAD en
PU.

Rueda Nylon 50 mm

Base Nylon o cromada 70 cm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura

PLAY | LINEA PREMIUM

PRESIDENTE



Apoyo lumbar regulable en altura.

Cabecero opcional, regulable en altura

Brazo regulable en altura, ancho y ángulo

Mecanismo Syncro 4 bloqueos con antishock y Slider.

Rueda goma 50 mm

Base cromo o nylon 64 cm



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en paño, regulable en altura y ángulo

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y ángulo

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



Apoyo lumbar
regulable en altura.



Mecanismo Syncro
4 bloqueos con
antishock y Slider.



Brazo regulable en
altura, ancho y ángulo

Base cromo o nylon 64 cm

Rueda goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y ángulo.

JOB

LINEA PREMIUM

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en paño, regulable en altura y angulo

ESPALDAR

Espaldar alto, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad. regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y angulo

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad. regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y ángulo.

SIDNEY

PRESIDENTE

LINEA PREMIUM



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en malla, regulable en altura y ángulo

ESPALDAR

Marco polichado, Espaldar alto, en malla tensada, regulable en altura y ángulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y ángulo

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Marco polichado, Espaldar alto, en malla tensada, regulable en altura y ángulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y ángulo



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en malla, regulable en altura y ángulo

ESPALDAR

Marco polichado, Espaldar alto, en malla tensada, regulable en altura y ángulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y ángulo



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Marco polichado, Espaldar alto, en malla tensada, regulable en altura y angulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura, ancho y angulo

KOREA

PRESIDENTE

LINEA PREMIUM



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en malla, regulable en altura y angulo

ESPALDAR

Marco polichado, Espaldar alto, en malla tensada, regulable en altura y angulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad.


MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura y profundidad.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



Apoyo lumbar
regulable en altura.



Mecanismo Syncro
3 bloqueos con
antishock y Slider



Base cromo 64 cm



Brazo regulable en
altura y ancho.

Rueda goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Marco polichado, Espaldar alto, en malla tensada, regulable en altura y ángulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura y profundidad

GRECIA

PRESIDENTE

LINEA PREMIUM



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en cuerina o paño, regulable en altura y giro.

ESPALDAR

Espaldar alto, tapizado en cuerina o paño, regulable en altura y tensión

ASIENTO

Tapizado en cuerina o paño y espuma inyectada, es regulable en profundidad y altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo regulable en altura.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



Espaldar regulable en altura.



Mecanismo Syncro 4 bloqueos



Brazo regulable en altura y ancho.

Base cromo 64 cm

Rueda goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, tapizado en cuerina o paño, regulable en altura y tensión

ASIENTO

Tapizado en cuerina o paño y espuma inyectada, es regulable en profundidad y altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo regulable en altura.



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en malla, regulable en altura y angulo

ESPALDAR

Espaldar alto, en malla tensada. Regulable en altura y angulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad y altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo en PU- 3D, regulable en altura y profundidad.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar alto, en malla tensada. Regulable en altura y ángulo. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla tensada, es regulable en profundidad y altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS


Brazo en PU- 3D, regulable en altura y profundidad.



Perchero accesorio,
para colgar sacos
detrás del espaldar.



Up and Down tipo
cremallera, que
permite graduar el
espaldar en altura.



Mec Premium
Syncro 4 bloqueos
antishock slider



Cabecero regulable
en altura y ángulo



Brazo 3D-PU, regulable
en altura y ángulo.



Base Cromo 70 cm

Rueda Goma 60 mm



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en Malla, regulable en altura.

ASIENTO

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en polipropileno, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulable en altura

ESPALDAR

Marco perimetral inyectado en polipropileno, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulación de profundidad mediante slider (5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura inyectada en polipropileno graduable en 5 posiciones de altura (8.5cm) u ángulo.



CARACTERÍSTICAS

ASIENTO

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en polipropileno, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulable en altura

ESPALDAR

Marco perimetral inyectado en polipropileno, malla en nylon tensada y estructura en aluminio, regulación de profundidad mediante slider (5cm).

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura inyectada en polipropileno graduable en 5 posiciones de altura (8,5cm) y ángulo.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado malla, regulable en altura y angulo.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliester tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 2 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas

BRAZOS

Brazos regulables en 3D (profundidad, altura y de costado)



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 2 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos regulables en 3D (profundidad, altura y de costado)

SLIM

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado malla, regulable en altura y angulo, opcional versión gerente.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliester tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad, slider

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas

BRAZOS

Brazos regulables en 3D (profundidad, altura y de costado)

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Tapizado en Textil y espuma, fijo

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Brazo fijo en PP tapizado.



Base Nylon o Aluminio 70cm



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado en malla, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas

BRAZOS

Estructura en PU graduable en altura.


Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



Apoyo lumbar
inyectado en
PU.
regulable en altura.



Brazo regulable en
altura



Mecanismo syncro,
con 4 posiciones
de bloqueo, sistema
Anti-retorno y con
opción de Slider.



Rueda Nylon 50 mm

Base Nylon o Aluminio 70cm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma inyectada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas

BRAZOS

Estructura en PU graduable en altura.



Apoyo lumbar
inyectado en
PU.
regulable en altura.



Mec basculante
con 1 posiciones
de bloqueo.



Rueda Goma 50 mm

Base cromado 64cm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar Tapizado en malla de nylon y cuerina negra, Ajustable en una posición al espaldar, con perilla para ajuste de tensión, Mecanismo reclinable.

ASIENTO

Asiento tapizado en malla con cascada en cuero sintético.

MECANISMO

Mec basculante 1 bloqueo a 90°.

BRAZOS

Inyectado en PP.



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO - ESPALDAR

Asiento y espaldar tapizado en tela mallada de nylon de alta resistencia.

MECANISMO

Mecanismo basculante.
Base cromada tipo Europa cinco puntas con rodachinas en nylon

BRAZOS

Brazos cromados y cobertores en tela nylon.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado malla, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura (4cm) y profundidad (3cm)

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma laminada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 2 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas

BRAZOS

Estructura en PP, Regulable en altura (9cm) 3D - PU, Regulable de altura (9cm) y ángulo.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura (4cm) y profundidad (3cm)

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 2 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Estructura en PP, Regulable en altura (9cm) 3D - PU, regulable de altura (9cm) y ángulo.





CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado tapizado en textil con espuma, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma laminada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura en PP, Regulable en altura 3D - PU.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Tapizado malla, regulable en altura.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla de poliéster tensada. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO


Marco inyectado en nylon, tapizado en textil con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 1 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura en PP, Fijos 3D - PU,



Mecanismo
Syncro / basculante



Rueda Nylon 50 mm

Base Cromada 64cm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - CABECERO

Tapizado en malla de nylon y cuero negro, Ajustable en una posición al espaldar, con perilla para ajuste de tensión, Mecanismo reclinable.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado cuero PU o malla con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro, sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura en PP y cromo Fijo



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Tapizado en malla de nylon. Ajustable en una posición al espaldar, con perilla para ajuste de tensión, Mecanismo reclinable.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, malla tensada traslucidas. Graduable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, 3 posiciones y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazo graduable en altura y Giro.





CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada, detalle hilo blanco.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

BRESCIA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

PARMA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

CHECA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, regulable en altura y profundidad

MECANISMO

Mec basculante 4 bloqueos 90° y contacto permanente avanzado. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

En PP graduable en altura.

MC LAREN

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante 1 bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

MERCEDES

PRESIDENTE



FERRARI

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

WILLIAMS

PRESIDENTE



NAPOLE

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso





CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Tapizado en malla de nylon o cuerina negra,
Ajustable en una posición al espaldar, con perilla
para ajuste de tensión, Mecanismo reclinable.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado cuerina o
malla con espuma laminada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, sistema anti-retorno.
Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura en PP y cromo fijo



CARACTERÍSTICAS ☐ ☒

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral en metal cromado, tapizado en cuero sintético.

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura fija metálica cromada con coberter en semicuero



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral en metal cromado, tapizado en cuero sintético.

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura metálica cromada con cobertor en semicuero



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto Tapizado en cuero sintético negro

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Cromados con apoya-brazos en PP fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar alto, Tapizado en cuero sintético .

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en PP tapizados.



MECANISMO
BASCULANTE
I BLOQUEO a 90°

Base Cromada 70cm

Rueda goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto Tapizado en cuero sintético negro

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en PP tapizados.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, Tapizado en cuero sintético .

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos, cromados y tapizados en cuerina.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar alto Tapizado en cuero sintético negro

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en PP tapizados.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, Tapizado en cuero sintético .

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos, inyectados en PP y tapizados en cuerina.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto Tapizado en cuero sintético negro

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos, inyectados en PP y tapizados en cuerina.



MECANISMO
BASCULANTE
I BLOQUEO a 90°

Base Cromada 70cm

Rueda Goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, Tapizado en cuero sintético .

ASIENTO

Tapizado en cuero sintético negro

MECANISMO

Mecanismo basculante I Bloqueo a 90° y mec contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazos fijos, cromados y tapizados en cuerina.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad,

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura y ángulo.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad,

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura y ángulo.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO (OPCIONAL)

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 5 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

CABECERO

Graduable en altura

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazo fijo y giratorio.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura y profundidad..

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazo fijo y giratorio.

CROMO

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

BELGICA

GERENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

TURIN

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo se levanta hacia atrás 90°

PALERMO

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo se levanta hacia atrás 90°

NIKE

PRESIDENTE



CANADA

GERENTE



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo graduable en altura.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Tapizado en malla de nylon.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado malla con espuma laminada de alta densidad.

MECANISMO

Mecanismo syncro I posición de bloqueo, sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Brazo fijos.

RUMANIA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos graduables en altura.

RUMANIA

GERENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos graduables en altura.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos se levanta hacia atrás 90°.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos se levanta hacia atrás 90°.

SUECIA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos se levanta hacia atrás 90°.

BOON

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos se levanta hacia atrás 90°.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

ATENAS

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



CABECERO

Graduable en altura y basculante.

ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante I bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos se levanta hacia atrás 90°.



TIBET

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante I bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos se levanta hacia atrás 90°.

VERSALLES

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos.



MARSELLA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

BELGICA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazo se levanta hacia atrás 90°

YACARTA

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y asiento tapizado en paño con espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos.

CONGO

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos o graduables en altura.

MADRID

PRESIDENTE



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR-ASIENTO

Tapizada con en malla tensada y asiento tapizado en paño con espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar plástico..

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla con espuma laminada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura en PP, fijos



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar plástico..

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en malla con espuma laminada de alta densidad

MECANISMO

Mecanismo syncro, sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Estructura en PP, fijos



THINK LINEA PREMIUM

EJECUTIVAS



SOPORTE
LUMBAR
REGULABLE



ESPALDAR
EN MALLA
NYLON



3 MECANISMOS
DISPONIBLES



BRAZOS
3D/REGULABLES
EN ALTURA



Base Aluminio 64cm
Cromada 64cm
Nylon 64cm

Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS COLORES

ESPALDAR

Espaldar alto Tapizado en malla de nylon, con soporte lumbar regulable de altura (4cm)

ASIENTO

Inyectado y Tapizado en paño opción regulación en profundidad (6cm)

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 3 posiciones de Bloqueo y anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en 4 posiciones de altura (7,5cm), 3 ángulos y Profundidad (5,5cm), brazo 3D


Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



Base Aluminio 64cm

Rueda Nylon 50 mm

CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en nylon tapizado en malla de nylon

ASIENTO

Asiento tapizado en malla de nylon

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos en nylon



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar Tapizado en malla con un marco perimetral en nylon.

ASIENTO

Injectado y Tapizado en tela Crepé, regulable en altura.

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° en posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos en PP, regulable en altura (6cm) con bloqueos.



Base Nylon 60cm

Rueda Nylon 60 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en PP tapizado en malla.

ASIENTO

Asiento tapizado en malla de nylon con espuma inyectada.

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos en PP



Soporte lumbar
fijo



Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°



Espaldar
En malla



Brazos
regulables
en altura



Base Nylon 64cm

Rueda Goma 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar Tapizado en malla con un marco
perimetral en PP. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO

Espuma inyectada o laminada, Tapizado en
paño

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de
posición de trabajo. Regulación de tensión
mediante perilla. Neumático negro con elevación
a gas.

BRAZOS

Brazos en PU, regulable en altura (8cm) .



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en PP tapizado en malla. Soporte lumbar regulable en altura (4cm) y profundidad (3cm)

ASIENTO

Asiento tapizado en malla poliester y estructura inyectada en PP

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos 3D regulables en altura (8,5cm), ángulo y profundidad (2,5cm)

STAY

EJECUTIVAS




Soporte lumbar
Regulable en altura



Espaldar
En malla



Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°



Brazos
regulables o fijos
en altura



Base Aluminio, Cromo o Nylon 64cm

Rueda Nylon 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar Tapizado en malla con un marco perimetral en PP. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Espuma inyectada o laminada, Tapizado en paño

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Opción sin brazos o Brazos en PU, fijos o regulable en altura (8cm).

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon de alta resistencia. Soporte lumbar tapizado regulable en altura (5cm).

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla con espuma laminada y cobertor en Polipropileno

MECANISMO


Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS


Brazos fijos en polipropileno o brazos en PU, regulables en altura (6cm).




Soporte lumbar
fijo



Espaldar
En malla



Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°



Brazos
regulables o fijos
en altura

Base Nylon 64cm

Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con 1 posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en PU.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos 3D regulables en altura



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada de 6 cm.

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos en PP, regulables en altura o Brazos en PU, regulables en altura, profundidad y ángulo



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en malla poliester y estructura inyectada en PP

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos en PP



Espaldar
En malla

Soporte lumbar
fijo

Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°

Brazos
abatibles

Base Nylon 64cm

Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos en PU. además de ser abatibles.



Base Cromo o Nylon 60cm

Rueda Goma 50 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra, apoyo lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos de polipropileno fijo



ESPALDAR
GRADUABLE EN
ALTURA



ESPALDAR
EN MALLA



MEC. CONTACTO
PERMANENTE
AVANZADO



BRAZOS
FIJOS/REGULABLES

Base Nylon o Cromada 64cm

Rueda Goma 55 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en tela de malla, regulable en altura.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos en polipropileno
Brazos en PU, regulables en altura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon de alta resistencia

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos o regulables en altura, inyectados en PU





Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°



Base Nylon 60cm

Rueda Nylon 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar Tapizado en malla con un marco
perimetral en PP. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de
posición de trabajo. Regulación de tensión
mediante perilla. Neumático negro con elevación
a gas.

BRAZOS

Brazos fijos.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en PP tapizado en malla.

ASIENTO

Asiento tapizado en malla poliester y estructura inyectada en PP

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos Fijos



Soporte lumbar
fijo



Espaldar
En malla



Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°



Brazos
fijos



Base Nylon 64cm

Rueda Goma 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar fijo.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo syncro con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en PU.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar exterior en PP e interior en malla

ASIENTO

Asiento tapizado en malla poliester y estructura inyectada en PP

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos Fijos



Mecanismo
Basculante con un
bloqueo a 90°

Base Nylon 64cm

Rueda Nylon 60 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos de Polipropileno con tapiz superior de cuerina



MEC. BASCULANTE
CON UN BLOQUEO
A 90°

Base Cromo 64cm

Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra.

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos de Polipropileno fijo.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos de Polipropileno fijos o regulables en altura



Base Cromo o nylon 64cm

Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla.

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos en PU graduable en altura, giro y desliza.



Regulable en
Altura



Mecanismo
Basculante con 5
bloqueos a 90°



Brazos
regulables
en altura

Rueda Nylon 60 mm

Base Cromada 64cm
Nylon 64cm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar tapizado en paño negro con espuma inyectada, regulable en altura.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo basculante con 5 bloqueos a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos de Polipropileno regulables en altura

BERLIN

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada. Soporte lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad,

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 5 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla.

BRAZOS

Acolchados inyectados en PU graduable en altura y angulo.

ZAIRE

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Marco perimetral inyectado en PP, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Marco inyectado en nylon, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad, graduación de altura.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo.

BRAZOS

Graduable en altura.

BELGICA

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

NEPAL

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Brazo fijos con apliques en cuerina

NIKE

EJECUTIVAS



LIVORNO

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR ASIENTO

Tapizada con cuerina y espuma inyectada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Brazo fijos en PP



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Brazos en poliuretano abatibles.

SUECIA

EJECUTIVAS



BOON

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos en poliuretano abatibles.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos en poliuretano abatibles.

ATENAS

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos en poliuretano abatibles.

TORONTO

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos

HOLANDA

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado Malla traslúcida.

MECANISMO

Mec basculante 5 bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Graduable en altura.

ESPAÑA

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante 1 bloqueo 90° y graduación del altura en asiento..

BRAZOS

Brazos fijos

YACARTA

EJECUTIVAS



IRLANDA

EJECUTIVAS



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Graduable fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
Soporte lumbar fijo

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mec basculante | bloqueo 90° y graduación del altura en asiento.

BRAZOS

Brazos fijos



Base Cromo 64cm

Rueda Nylon 60 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla nylon de alta resistencia.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño.

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos abatible hacia atrás



Base Cromo 64cm

Rueda Nylon 64 mm



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO - ESPALDAR

Asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia.

MECANISMO

Neumático ajustable en altura.
Telescopio decorativo en polipropileno

BUTTERFLY

OPERATIVAS



Base Cromo 60cm
Nylon 60cm



Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia

ASIENTO

Asiento en polipropileno de alta resistencia,
Disponibles en:
Asiento Plástico.
Asiento para tapizar.
Asiento Tapizado en tela nacional

MECANISMO

Mecanismo de elevación de altura.

Variantes

- Opción de cajero.
- Espaldar tapizado.



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO - ESPALDAR

Asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia.

MECANISMO

Neumático ajustable en altura.

Variantes

Disponible con asiento tapizado en cuerina negra de alta resistencia.



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO - ESPALDAR

Mono-concha de polipropileno.

Asiento tapizado en cuerina de alta resistencia

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo.

Regulación de tensión mediante perilla.

Neumático negro con elevación a gas.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo basculante con bloqueo a 90° de posición de trabajo.
Regulación de tensión mediante perilla.
Neumático negro con elevación a gas.

BRAZOS

Brazos de Polipropileno fijos o regulables en altura





CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar de malla de nylon negra.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela malla negra

MECANISMO

Mecanismo basculante con elevación mediante neumático de alta resistencia

BRAZOS

Brazos de Polipropileno fijos.



Base Cromo 60cm
Nylon 60cm

Rueda Nylon 64



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia

ASIENTO

Asiento en polipropileno de alta resistencia,

Disponibles en:

Asiento Plástico.

Asiento para tapizar.

Asiento Tapizado en tela nacional

MECANISMO

Mecanismo de elevación de altura.

Variantes

-Espaldar tapizado.

ORION

OPERATIVAS



Base Cromo 60cm

Rueda Nylon 50 mm



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO - ESPALDAR

Asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia.

MECANISMO

Neumático ajustable en altura.
Telescopio decorativo en polipropileno



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia

ASIENTO

Asiento en polipropileno de alta resistencia,

MECANISMO

Mecanismo de elevación de altura.

BRAZOS

Fijos en Aluminio

FRESIA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono pieza inyectada en polipropileno.

MECANISMO

Apilable hasta 4 unidades
Unión mediante tornillos

ESTRUCTURA

Patas en madera clara.

TIG

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-concha en polipropileno.

ESTRUCTURA

Estructura en polipropileno.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

FENIX

INTERLOCUTORA



MOVIE

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra. Inyectado en PP.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla negra..

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas cromadas.

BRAZOS

Brazos fijos con aplique en PP.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.

ASIENTO

Asiento en polipropileno de alta resistencia. Silla disponible en Kit para tapizar, tapizada o asiento en PP de alta resistencia

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada o estructura negra con pintura electrostática.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

QUATRO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en PU, malla en nylon tensada. Apoyo lumbar regulable en altura.

ASIENTO

Estructura Cantilever Cromada.

BRAZOS

Brazos fijos con aplique en PP.

PINKO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar marco perimetral en PP, malla en nylon tensada.

ASIENTO

Tapizado en malla negra.

BRAZOS

Brazos fijos en PP.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

- Espaldar en Tela malla de alta resistencia.
- Espaldar y asiento de PVC
- Espaldar tapizado en Paño.
- Espaldar en malla de nylon con polipropileno.

ESTRUCTURA

- Estructura metálica color negra.
- Estructura metálica cromada. Tubo calibre 16.

ASIENTO

- Asiento tapizado tela malla.
- Asiento externo en PP, Asiento interno en madera.
- Asiento tapizado en cuero PU
- Asiento tapizado en Paño

BUTTERFLY

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

-Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.

ESTRUCTURA

-Estructura metálica con pintura electrostática negra.

ASIENTO

-Silla de visita disponible en Kit para tapizar.
-Asiento en polipropileno de alta resistencia.

EVA

INTERLOCUTORA



CAT

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-concha inyectada en PP

ESTRUCTURA

Estructura Cromada, con niveladores.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-concha inyectada en PP

ESTRUCTURA

Estructura Cromada, con niveladores.

EROS

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-pieza inyectada en polipropileno.

ESTRUCTURA

Patas en madera clara.

ARY

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-concha en polipropileno.

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas cromada.

BALI

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-concha en polipropileno.

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas cromada.

MALBA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Mono-concha en polipropileno.

ESTRUCTURA

Estructura de 4 patas cromada,
Tapones antideslizantes.

KIRO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS ○ ● ● ●

ESPALDAR - ASIENTO

Mono-pieza inyectada en polipropileno. Protección UV

SIDNEY

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS ● ● ● ● ● ●

ESPALDAR - ASIENTO

En malla traslúcida.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

JAPÓN

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

KOREA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

GRECIA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

LONDRES

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, en malla traslúcida.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

NAPOLIS

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura mate en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

BERLIN

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes..

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP intectado.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, en malla traslúcida.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes..

BRAZOS

Graduable en altura.

CAIRO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma, apoyo lumbar regulable.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Graduables en altura.

PARIS

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, en malla traslúcida.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Graduable en altura.

ROMA

INTERLOCUTORA



FRANCIA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma, apoyo lumbar regulable.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Graduables en altura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, en malla traslúcida.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Graduable en altura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Apoyo lumbar regulable y acolchado

ASIENTO

Estructura Cantilever Cromada.

MECANISMO

Deslizadores

BRAZOS

Brazos fijos con aplique en PP.



Soporte lumbar
acolchado regulable
en altura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Apoyo lumbar regulable y acolchado

ASIENTO

Asiento tapizado en malla, inyectada en espuma
Estructura Cantilever Cromada.

MECANISMO

Deslizadores

BRAZOS

Brazos fijos con aplique en PP.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Apoyo lumbar regulable y acolchado

ASIENTO

Estructura Cantilever Cromada.

MECANISMO

Deslizadores

BRAZOS

Brazo graduable en alto y ancho-
inyectado en PU

SLIM

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla de nylon negra. Inyectado en PP.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla negra.

ESTRUCTURA

Estructura metálica negra

BRAZOS

Brazos fijos en PP.

BELGICA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en cuerina de alta resistencia.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

BRAZOS

Brazos tapiz superior de cuerina de alta resistencia.

DELPHI 2

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Tapizado en malla negra. Inyectado en PP. Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla negra.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

BRAZOS

Brazos fijos en PP.

APOLO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en tela malla de alta resistencia

BRAZOS

Brazos cromados y cobertores en tela nylon.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en cuerina

BRAZOS

Brazos cromados y
cobertores en tela nylon.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada
tipo trineo.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en cuerina

BRAZOS

Brazos cromados y
cobertores en tela nylon.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada
tipo trineo.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en cuerina de alta resistencia.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

BRAZOS

Brazos cromados con tapiz superior de cuerina de alta resistencia



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en tela malla de alta resistencia

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

BRAZOS

Brazos cromados y cobertores en tela nylon.

ATLANTIS

INTERLOCUTORA



TURQUIA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento tapizado en tela de paño y espaldar en tela malla tensada

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

BRAZOS

Brazos fijos en nylon.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento tapizado en tela de paño y espaldar en tela malla tensada

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

BRAZOS

Brazos cromados y cobertores en tela nylon.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

POLO

INTERLOCUTORA



PISSA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento tapizado en tela de paño y espaldar en tela malla tensada.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada.

BRAZOS

Marco general y brazos en PP los brazos son fijos.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento tapizado en tela de paño y espaldar en tela malla tensada.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada, uso de tapones deslizantes.

SOFT

INTERLOCUTORA



Dos estilos de tapizado, una misma estructura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en Cuerina PU.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada. Tubo calibre 16.

BRAZOS

Brazos cromados con cobertura en polipropileno.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

VIVA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Asiento y espaldar tapizado en cuerina de alta resistencia.

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo.

NOVA-ISO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Espaldar y asiento de PVC

ESTRUCTURA

Estructura metálica color negra

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar en polipropileno de alta resistencia

ASIENTO

Asiento en polipropileno de alta resistencia

Disponibles en:

Asiento Plástico (PP).

Asiento en cuerina.

Asiento Tapizado en tela nacional

ESTRUCTURA

Estructura cromada o con pintura electroestática negra.

MALI

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla negra. Marco espaldar en polipropileno.

ASIENTO

Asiento tapizado en tela de malla negra

ESTRUCTURA

Estructura metálica cromada tipo trineo o en pintura negra electroestática.

BRAZOS

Brazos fijos en polipropileno

ORION

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Silla mono-concha en material polipropileno de alta resistencia.

ESTRUCTURA

Estructura metálica con pintura electroestática negra



NIKE

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada, en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos en PP inyectado.

GENOVA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos, estructura cromada con apliques en PP inyectado.

LIVORNO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura en cromo en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Fijos en PP inyectado.

ATENAS

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Se levantan hacia atrás 90°.

TIBET

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura en cromo en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Se levantan hacia atrás 90°.

TORONTO

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada, en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Brazos fijos en PP

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

MONTREAL

INTERLOCUTORA



YACARTA

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada, en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Brazos fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Brazos fijos en PP



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada, en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Brazos fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar en malla traslúcida y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura cromada en forma de trineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Brazos graduables altura.

LACIO

INTERLOCUTORA



SPEED

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar plástico y asiento tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada, en forma de lineo con soportes antideslizantes.

BRAZOS

Brazos fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Espaldar y asiento en plástico

Colores disponibles: Naranja, Roja, Verde, Azul, Blanco, Negro.

ESTRUCTURA

Estructura cromada

VENUS

INTERLOCUTORA



ISÓCELES

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Marco en PP, espaldar y asiento en plástico o asiento y espaldar tapizado en tela paño y espuma.

ESTRUCTURA

Estructura pintada, en color negro

BRAZOS

Opción de Brazos fijos.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Espaldar y asiento en plástico

ESTRUCTURA

Estructura cromada.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en malla negra con borde de pvc negro.

ASIENTO

Asiento inyectado tapizado en tela negra. Cobertor plástico del asiento (plastic seat).

BRAZOS

Fijos, con protector de PVC

ESTRUCTURA

Estructura metálica color gris.
Tablero rebatible de pvc para escritura.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar en malla o tapizado en paño

ASIENTO

Asiento tapizado en Paño.
Asiento sin Tapizar.

ESTRUCTURA

*Estructura en pintura electrostática negra.
*Tablero Abatible
*Superficie en formica.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar en Polipropileno

ASIENTO

Asiento en Polipropileno.
Opción en cuero sintético

ESTRUCTURA

- *Estructura en pintura electrostática negra.
- *Tablero Abatible
- *Superficie en formica.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Tapizado en malla negra con borde de pvc negro.

ASIENTO

Injectado tapizado en tela negra.
Cobertor plástico del asiento (plastic seat).

BRAZOS

Fijos, con protector de PVC

ESTRUCTURA

Estructura metálica color gris.
Tablero rebatible de pvc para escritura.



Con portafolio abatibles, apilables 4 unidades

CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar en PP, Tapizada en Paño y lamina de espuma inyectada.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño y laminas de espuma.

ESTRUCTURA

*Estructura en pintura electrostática negra.

*Tablero Abatible

*Superficie en formica.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Tapizado en malla negra con borde de pvc negro.

ASIENTO

Inyectado tapizado en tela negra. Cobertor plástico del asiento (plastic seat).

BRAZOS

Fijos, con protector de PVC

ESTRUCTURA

Estructura metálica color gris. Tablero rebatible de pvc para escritura.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR

Espaldar Ergonómico en PP de alta resistencia.

ASIENTO

-Silla de visita disponible en kit para tapizar.

-Asiento en polipropileno de alta resistencia.

ESTRUCTURA

*Estructura en pintura electrostática negra.

*Tablero Abatible

*Superficie en formica.



CARACTERÍSTICAS



ESPALDAR - ASIENTO

Silla mono-concha en material polipropileno de alta resistencia.

ESTRUCTURA

Estructura metálica con pintura electroestática negra



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR

Espaldar tapizado en cuerina.
El banco está disponible con o sin espaldar

ASIENTO

Asiento tapizado en cuerina.

MECANISMO

- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca localizada en el asiento.
- El banco tiene una rotación de 360°.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en poliuretano.

CONFORT

SOFÁ



RELAX

SOFÁ



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Estructura interna de madera y Patas metálicas cromadas.
Brazos metálicos cromados, con detalle superior en madera lacada.
Asiento y espaldar tapizado en cuerina negra de Poliuretano.
Esponja de asiento y espaldar de alta densidad. Disponible en 1, 2 y 3 puestos.



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Sofá Reclinable tapizado en cuerina PU negra de alta resistencia
Mecanismo reclinable accionado por una palanca.
Medida sillón extendido: 160 cm

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

BUTTERFLY

PEDESTAL



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Conchas inyectadas en PP
Espaldar microperforado

ESTRUCTURA

Estructura en Acero

MALBA

PEDESTAL



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Conchas inyectadas en PP

ESTRUCTURA

Estructura en Acero

ORION

PEDESTAL



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR - ASIENTO

Conchas inyectadas en PP

ESTRUCTURA

Estructura en Acero IMOX



Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO

- *Asiento tapizado en cuerina.
- *Banco giratorio plastico regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- *La silla tiene una rotación de 360°.

ESTRUCTURA

- *Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- *Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- *Base 4 patas fijas con apoya pies cromado.

MIU

BAR/CAJERA



KIEL

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Monopieza inyectada en Polipropileno con reposa pies



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Monopieza inyectada en Polipropileno con reposa pies

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



ASIENTO

*Asiento de plástico polipropileno resistente a alto tráfico.

*Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.

ESTRUCTURA

*Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.

*Dispone de un reposa pies cromado integrado.

*Base 4 patas fijas con apoya pies cromado.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

BALI

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Mono-concha inyectada en PP.
Estructura cromada tipo palin con reposa pies.

BUTTERFLY

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.
Base 4 patas fijas con apoya pies cromado.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

ROYAL

BAR/CAJERA



LUXOR

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS

ASIENTO- ESPALDAR

Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
La silla tiene una rotación de 360°

ESTRUCTURA

Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
Dispone de un reposa pies cromado integrado.



CARACTERÍSTICAS

ASIENTO- ESPALDAR

Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
La silla tiene una rotación de 360°

ESTRUCTURA

Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
Dispone de un reposa pies cromado integrado.

POP

BAR/CAJERA



BRAND

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Asiento en fibra acrílica de alta resistencia.

Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.

Dispone de un reposa pies cromado integrado.

El banco tiene una rotación de 360°.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Asiento tapizado en cuerina.

Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.

Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.

Dispone de un reposa pies cromado integrado.

La silla tiene una rotación de 360°.

ASTER

BAR/CAJERA



CLOE

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Asiento en fibra acrílica.

Base circular cromada con goma antideslizante con diámetro de 39 cm.

Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal

localizada en el asiento.

Dispone de un reposa pies cromado integrado.

La silla tiene una rotación de 360°.



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

NEON

BAR/CAJERA



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Asiento y espaldar tapizado en cuerina.

Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.

Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.

Dispone de un reposa pies cromado integrado.

La silla tiene una rotación de 360°.

SWAN

SILLA BAR



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Dispone de un casco moldeado de fibra de vidrio muy resistente, relleno con espuma de alta densidad y tapizado con lana.

Se apoya en una base de acero inoxidable y gira a 360°.

Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.

Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.

LIA

SILLA BAR



HIMALAYA

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Silla de diseño
Mono-concha inyectada en PP
Patas en madera
Niveladores
Cogin tapizado en paño gris



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Estructura en polipropileno inyectado.
No cuentan con filtro UV



VIENTO

HOTEL/REST.



AMBAR

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura en polipropileno inyectado.
No cuentan con filtro UV



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Silla diseño.
Mono-concha en polipropileno.
Deslizadores

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

RIVER

HOTEL/REST.



SUA

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Silla diseño.

Mono-concha en polipropileno.

Deslizadores



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Mono-concha en polipropileno

Estructura de 4 patas cromadas.

Tapones antideslizantes.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

EMA

HOTEL/REST.



TEREK

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura inyectada en PP

Patas de madera

Deslizadores



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura Metálica con Pintura en polvo.

Opción Asiento en madera.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

BRENDA

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Silla de visita con estructura cromada.
Espaldar y asiento de PVC (polipropileno).

MOON

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS

ESTRUCTURA

Asiento tapizado en cuerina negra.
Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm..
El banco tiene una rotación de 360°

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Mono-concha en polipropileno inyectado.

No cuentan con filtro UV

Estructura de 4 patas en madera con refuerzos metálicos pintados en pintura electrostática negra o Patas Metálicas.

Opción de espaldar y asiento tapizado en cuerina o tela de paño.

Estructura de 4 patas en madera con refuerzos metálicos pintados en pintura electrostática negra o Patas Metálicas.

SWING SEDIA

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Silla de visita con estructura cromada o estructura negra.
Espaldar y asiento de PVC (polipropileno).

SWING SLITTA

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Silla de visita con estructura cromada o estructura negra.
Espaldar y asiento de PVC (polipropileno).

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

THOMAS

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura cromada, Espaldar y asiento en plástico
Color Negro, Blanco, Rojo

MANDELA

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura cromada, Espaldar y asiento en plástico
Color Negro, Blanco, Rojo

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso

ALPES

HOTEL/REST.



GANDHY

HOTEL/REST.



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Espaldar y asiento en plástico



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura cromada, Espaldar y asiento en plástico
Color Negro, Blanco, Rojo



CARACTERÍSTICAS



ESTRUCTURA

Estructura cromada, Espaldar y asiento en plástico



AUDITORIO

AUDITORIO/EDUCATIVAS



Altura máxima 100 cm



Anclaje para fijación
al piso con pernos.



Patas metálicas con pintura
electroestática en color negro.



CARACTERÍSTICAS

ESPALDAR-ASIENTO

Interno de Triplex de 10 mm.
Asientos con mecanismo abatible
de resorte.
Tapizados en tela crepé (opcional).

BRAZOS

En polipropileno para tapizar.
Apoyabrazos en madera lacada.

OPCIONAL

Tablero de escritura de pp
de 27.5 x 29 cm.
Sistema metálico plegable al
interior del brazo lateral.
Disponible con esponja inyectada
de poliuretano o laminada para el
asiento (opcional).

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Sistema de tapizado removible, sin grapas ni pegantes, con tela o vinilo.
- Marco estructural del espaldar en tubería de acero CR calibre 18, 3/4" de diámetro, y del asiento 7/8" calibre 16.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero CR calibre 3mm con 4 orificios para fijación en madera (espesor mínimo de 1") o concreto (de 3000 PSI, mínimo 5 cm).
- Recubrimiento de estructura en pintura electrostática, color negro mate.
- Brazos en poliuretano
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.
- Patas fin de fila tapizados en tela
- Anclaje a huella.

OPCIONALES

- Brazo: HPL / Madera
- Cubierta de asiento y espaldar: Plástica acústica / Madera / Tapizada
- Patas fin de fila en madera o fórmica
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Base removible para discapacitados
- Versión SSE (Space saving envelope)
- Versión FREEDOM (con brazo central abatible).



Versión FREEDOM



Versión Mesa
Abatible

Versión SSE

CARACTERÍSTICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Sistema de tapizado removible, sin grapas ni pegantes, con tela o vinilo.
- Marco estructural del espaldar en tubería de acero CR calibre 18, 3/4" de diámetro, y del asiento 7/8" calibre 16.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero CR calibre 3mm con 4 orificios para fijación en madera (espesor mínimo de 1") o concreto (de 3000 PSI, mínimo 5 cm).
- Recubrimiento de estructura en pintura electrostática, color negro mate.
- Brazos en poliuretano
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.
- Patas fin de fila tapizados en tela
- Anclaje a huella

OPCIONALES

- Brazo: HPL / Madera
- Mesa abatible para anotaciones en madera prensada con superficie en fórmica negra, con lámina de acero como refuerzo superior e inferior para mayor estabilidad.
- Cubierta de asiento y espaldar: Plástica acústica / Madera / Tapizada
- Patas fin de fila en madera o fórmica
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Base removible para discapacitados
- Versión SSE (Space saving envelope)
- Versión FREEDOM (con brazo central abatible)

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf
- Sistema de tapizado removible, sin grapas ni pegantes, con tela o vinilo
- Patas fin de fila, espaldar y cojín totalmente tapizados.
- Estructura interna en lámina de acero CR calibre 14 ASTM-A-1008
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero CR calibre 3mm con 4 orificios para fijación en madera (espesor mínimo de 1") o concreto (de 3000 PSI, mínimo 5 cm)
- Recubrimiento de estructura en pintura electrostática, color negro mate
- Brazos en madera
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento
- Anclaje a huella

OPCIONALES

- Brazo: HPL / Poliuretano color negro
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Base removible para discapacitados.



CARACTERÍSTICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Sistema de tapizado removible, sin grapas ni pegantes, con tela o vinilo.
- Patas fin de fila, brazos y cubiertas (de asiento y espaldar) en madera.
- Marco estructural del espaldar en tubería de acero CR calibre 18, $\frac{3}{4}$ " de diámetro, y del asiento $\frac{7}{8}$ " calibre 16.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero CR calibre 3mm con 4 orificios para fijación en madera (espesor mínimo de 1") o concreto (de 3000 PSI, mínimo 5 cm).
- Recubrimiento de estructuras en pintura electrostática, color negro mate.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento

OPCIONALES

- Cubierta de asiento y espaldar: Plástica acústica / Tapizada
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Base removible para discapacitados



CARACTERÍSTICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 3/4" de diámetro.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.

OPCIONALES

- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Logos bordados
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes



CARACTERÍSTICAS



- Mecanismo rocker, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 1 8, 3/4" de diámetro.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.
- Peso: 35Kg

OPCIONALES

- Versión fija
- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Efecto 3d en tapizado de espaldar
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes



CARACTERÍSTICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 3/4" D.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.

OPCIONALES

- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Logos bordados
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Instalación en huella o contrahuella



CARACTERÍSTICAS

- Espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con una dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 3/4" de diámetro.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.

OPCIONALES

- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Logos bordados
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Instalación en huella o contrahuella



VINILO



TELA



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo rocker, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 3/4" de diámetro.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.

OPCIONALES

- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Efecto 3d en tapizado de espaldar
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Logos bordados
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Instalación en huella o contrahuella



VINILO



TELA



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo rocker, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 3/4" de diámetro.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.

OPCIONALES

- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Logos bordados
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Instalación en huella o contrahuella



VINILO



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo rocker, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 3/4" de diámetro.
- Brazo plástico con portavasos integrado
- Cubierta de asiento y espaldar en polipropileno negro de alto impacto.
- Patas fabricadas con tubería rectangular de 2"x 1" calibre 16, ensambladas con soldadura robotizada MIG.
- Platinas de anclaje al piso troqueladas en lámina de acero cold rolled con 4 orificios para fijación en madera o concreto.
- Mecanismo de abatimiento por contrapeso, insonoro y libre de mantenimiento.

OPCIONALES

- Brazo: Abatible / Tapizado / Tipo CADDY (sujeto a cantidades mínimas requeridas)
- Efecto 3d en tapizado de espaldar
- Numeración plástica o bordada, en fila o butaca
- Logos bordados
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Cubierta de asiento plástica acústica
- Base removible para discapacitados
- Instalación lineal, en radios o pendientes
- Instalación en huella o contrahuella



VINILO



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo reclinable, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 1" de diámetro.
- Paneles en madera tapizados, reforzados con piezas en lámina de acero cold rolled calibre 3mm..

OPCIONALES

- Numeración plástica, bordada o acrílica, en fila o butaca
- Logos bordados
- Brazo tipo Love-seat
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Portavaso: Aluminio / Plástico
- Mesa fija: Postformada / Lámina compacta / Portavaso integrado
- Mesa swivel: Termolaminada / Postformada / Lámina compacta / Vidrio / Portavaso integrado
- Instalación lineal, en radios o pendientes



VINILO



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo lounge, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 1" de diámetro.
- Paneles en madera tapizados, reforzados con piezas en lámina de acero cold rolled calibre 3mm.

OPCIONALES

- Numeración plástica, bordada o acrílica, en fila o butaca
- Logos bordados
- Brazo tipo Love-seat
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Portavasos: Aluminio / Plástico
- Mesa fija: Postformada / Lámina compacta / Portavasos integrado
- Mesa swivel: Termolaminada / Postformada / Lámina compacta / Vidrio / Portavasos integrado
- Instalación lineal, en radios o pendientes.



VINILO



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo reclinable, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 1" de diámetro.
- Paneles en madera tapizados, reforzados con piezas en lámina de acero cold rolled calibre 3mm.

OPCIONALES

- Numeración plástica, bordada o acrílica, en fila o butaca
- Logos bordados
- Brazo tipo Love-seat
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Portavasos: Aluminio / Plástico
- Mesa fija: Postformada / Lámina compacta / Portavasos integrado
- Mesa swivel: Termolaminada / Postformada / Lámina compacta / Vidrio / Portavasos integrado
- Instalación lineal, en radios o pendientes



VINILO



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo reclinable, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 18, 1" de diámetro.
- Paneles en madera tapizados, reforzados con piezas en lámina de acero cold rolled calibre 3mm.

OPCIONALES

- Numeración plástica, bordada o acrílica, en fila o butaca
- Logos bordados
- Brazo tipo Love-seat
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Portavaso: Aluminio / Plástico
- Mesa fija: Postformada / Lámina compacta / Portavaso integrado
- Mesa swivel: Termolaminada / Postformada / Lámina compacta / Vidrio / Portavaso integrado
- Instalación lineal, en radios o pendientes.



VINILO



CARACTERÍSTICAS

- Mecanismo reclinable, espaldar y asiento moldeados en poliuretano inyectado en frío con dureza de 18-20 kgf. "SOFT PU", para la mejor mezcla de resiliencia y confort.
- Marco estructural en tubería de acero cold rolled calibre 1 8, 1" de diámetro.
- Paneles en madera tapizados, reforzados con piezas en lámina de acero cold rolled calibre 3mm.

OPCIONALES

- Numeración plástica, bordada o acrílica, en fila o butaca
- Logos bordados
- Brazo tipo Love-seat
- Iluminación en fin de fila para iluminación de pasillo
- Portavasos: Aluminio / Plástico
- Mesa fija: Postformada / Lámina compacta / Portavasos integrado
- Mesa swivel: Termolaminada / Postformada / Lámina compacta / Vidrio / Portavasos integrado
- Instalación lineal, en radios o pendientes



VINILO



CARACTERÍSTICAS

Sistema reclinable eléctrico con diferentes posiciones; respaldo y cabecero en espuma moldeada. Estructura interna metálica.

Dimensiones: Externas:

Ancho: 81 cm Alto: Min 111 cm (silla) - Max 142 cm

Largo Min 80 cm - Max 183 cm (reclinación)

Capacidad de Carga: 250 kg.



CARACTERÍSTICAS

Sofá unipersonal con estructura interna metálica que permite dos posiciones de descanso diferentes (silla-camilla), en un solo movimiento.

Dimensiones:

Externas: Ancho: 76 cm, Alto: 84 cm.

Largo Min 97 cm (silla) - Max 207 cm (camilla).

Útiles: Camilla: 61 cm x 195 cm

Capacidad de Carga: 200 kg.

AEROPUERTO SIN TAPIZ

TANDEM



CARACTERÍSTICAS



Estructura 100% en acero.
Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores.
Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado.
Asiento y espaldar metálico.
Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.
Disponible en 2-3 o 4 puestos.

AEROPUERTO CON MESA

TANDEM



CARACTERÍSTICAS



Estructura 100% en acero.
Patas metálicas en Acero-Cromadas con niveladores.
Apoyabrazos metálicos en Acero Cromadas.
Asientos metálicos de acero.
Disponible en Full Tapiz, Medio tapiz y sin tapiz.
Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.
Mesa central integrada de acero de 52 cm. x 45 cm.
Disponible en 2 o 3 puestos.

Modelos sujetos a cambios sin previo aviso



CARACTERÍSTICAS ●●●●

Estructura 100% en acero.
Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores.
Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado.
Asiento y espaldar metálico tapizado en cuerina negra.
Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.
Disponible en 2-3 o 4 puestos.



CARACTERÍSTICAS ●●●●

Estructura 100% en acero.
Patas metálicas en Acero-Cromadas con niveladores.
Apoyabrazos metálicos en Acero Cromadas.
Asientos metálicos de acero.
Disponible en Full Tapiz, Medio tapiz y sin tapiz.
Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.
Mesa central integrada de acero de 52 cm. x 45 cm.
Disponible en 2 o 3 puestos.


AEROPUERTO SIN ESPALDAR

TANDEM



PRISMA

TANDEM



Ancho 2p 123cm
Profundidad 64cm

CARACTERÍSTICAS ●●●●●

Estructura 100% en acero.
Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores.
Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado.
Asiento y espaldar metálico.
Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.
Disponible en 2-3 o 4 puestos.



CARACTERÍSTICAS ●●●●●

Conchas en polipropileno.
Opción de asiento tapizado en cuerina importada.
Estructura metálica con pintura electrostática negra.
Patas metálicas con niveladores plásticos.
Disponible en 2 - 3 y 4 puestos.



CARACTERÍSTICAS

Estructura Metálica en pintura electrostática.
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Asiento y Espaldar con carcasa externa en plástico inyectado (pp).
Asientos internos en Madera laminada de 10mm.
Disponibles en 2, 3 y 4 puestos.
Tapizado en paño.
Espuma laminada.



CARACTERÍSTICAS

Estructura Metálica en pintura electrostática.
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Espaldar en malla de nylon con polipropileno. Tubo calibre 16.
Asiento con carcasa externa en plástico inyectado (pp).
Asientos internos en Madera laminada de 10mm.
Disponibles en 2, 3 y 4 puestos.
Tapizado en paño.
Espuma laminada.



CARACTERÍSTICAS

Estructura en acero con pintura electrostática color gris.
Espaldar y asiento con estructura en acero con recubrimiento en PU.
Disponible en 2, 3, 4 Y 5 puestos.
Brazos en acero con pintura electrostática gris.
Estructura en acero con pintura electrostática color gris y niveladores de superficie.



CARACTERÍSTICAS ●●●

Estructura metálica en pintura electrostática negra
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Perforaciones cuadradas en el diseño del espaldar
Asientos y Espaldares inyectados en (PP)
Disponible en 2, 3 y 4 puestos.
Puestos en tubería calibre 1 6 en pintura electrostática.
Asiento disponible en madera, plástico o tapizado.

ISOSPED

TANDEM



CARACTERÍSTICAS ○●●●

Estructura metálica en pintura electrostática negra
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Asientos y Espaldares inyectados en (PP)
Disponibles en 2, 3 y 4 puestos.
Puestos en tubería calibre 1 1/2 en pintura electrostática.

SPEED

TANDEM



CARACTERÍSTICAS ●○●●●●

Estructura metálica en pintura electrostática negra
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Asientos y Espaldares inyectados en (PP)
Disponibles en 2, 3 y 4 puestos.
Puestos en tubería calibre 1 1/2 en pintura electrostática.

ORION

TANDEM



VENECIA

TANDEM



CARACTERÍSTICAS ● ○ ● ● ● ●

Estructura en acero con pintura electrostática color gris.
Espaldar y asiento con inyectados en (PP).
Disponible en 2, 3, 4 Y 5 puestos.



CARACTERÍSTICAS ● ● ● ○

Estructura metálica en pintura electrostática negra
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Perforaciones cuadradas en el diseño del espaldar
Asientos y Espaldares inyectados en (PP)
Disponible en 2, 3 y 4 puestos.
Puestos en tubería calibre 1 6 en pintura electrostática.
Asiento disponible en madera, plástico o tapizado.

VENUS

TANDEM



CARACTERÍSTICAS ○●●●●

Estructura metálica en pintura electrostática negra
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Asientos y Espaldares inyectados en (PP)
Disponibles en 2, 3 y 4 puestos.
Puestos en tubería calibre 1 1/2 en pintura electrostática.

VENUS TAPIZ

TANDEM



CARACTERÍSTICAS ●●●●●

Estructura metálica en pintura electrostática negra
Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
Asientos y Espaldares inyectados en (PP)
Disponibles en 2, 3 y 4 puestos.
Puestos en tubería calibre 1 1/2 en pintura electrostática.



TAMBIEN DISFRUTA DE NUESTRA:

NUESTRAS LÍNEAS

2020

NUEVA COLECCIÓN
INSTITUCIONAL-COMERCIAL-MEDICA - OFICINA- HOGAR

www.casadelavitrina.com

Cra 3 No. 10-57 Esq. Neiva / Conmutador 8 72 14 60